

SHF

SHP


SHE



Piattaforme Sele

SELE

Safe lift, simple life.

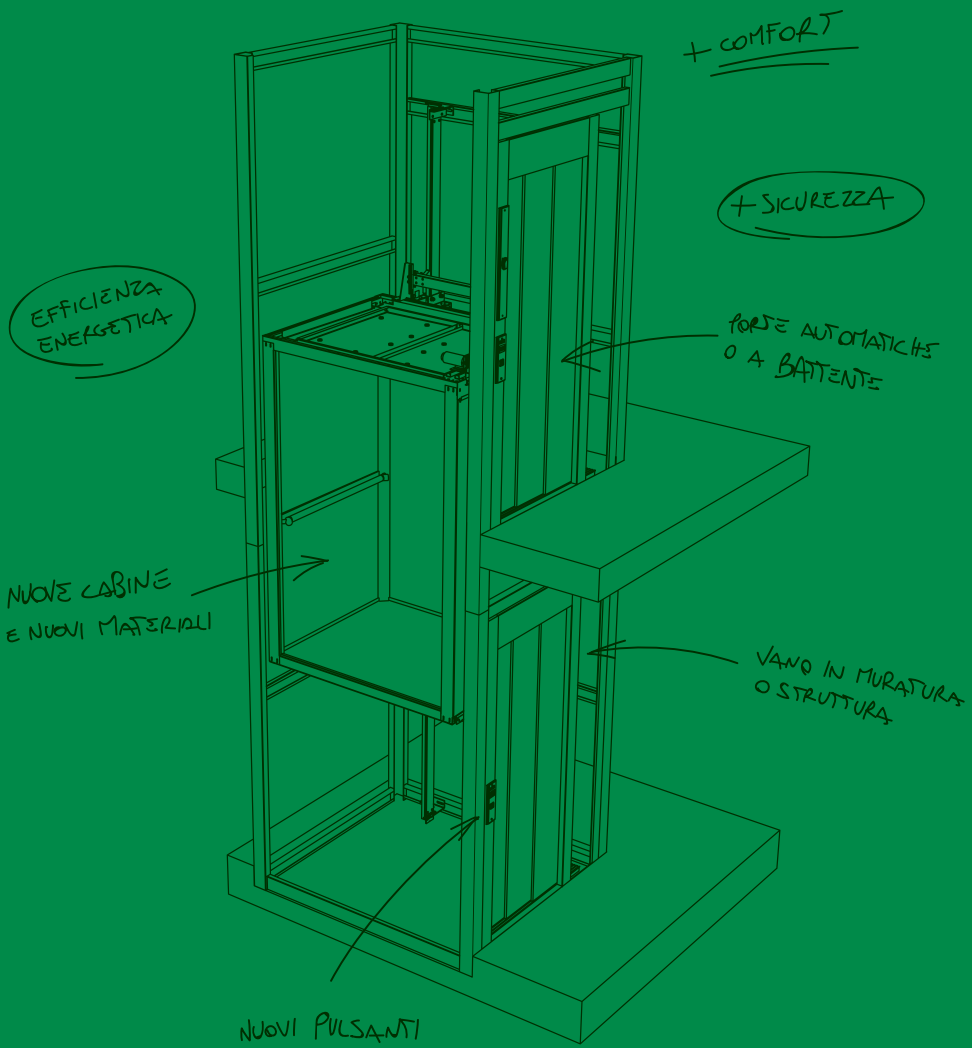



SHF

SHP

SHE



Piattaforme SELE. Tecnologia, comfort, sicurezza.

Le nuove piattaforme SELE consentono di superare al meglio le esigenze di trasporto verticale attraverso una vasta gamma di soluzioni disponibili sia sul piano estetico che funzionale. Per il massimo della convenienza e flessibilità SELE propone la sua nuova piattaforma SHP con azionamento oleodinamico, adatta anche agli spazi più ridotti. Per una scelta più ecologica e performante SELE suggerisce le nuove piattaforme elettriche SHF e SHE, caratterizzate dall'estremo comfort di marcia e dai consumi ridotti garantiti dagli innovativi sistemi di trazione: motore gearless per il modello SHE e il nuovo riduttore ad alto rendimento brevettato "Gear Silent" per il modello SHF.

Per quali applicazioni nascono le piattaforme Sele?

- ✓ Residenze private
- ✓ Edifici ad uso commerciale o pubblico per abbattimento barriere architettoniche
- ✓ Edifici con altezza e numero di piani contenuto
- ✓ Edifici con zone transitabili sotto al vano

Ecco i punti di forza delle nuove piattaforme Sele.



COMFORT DI MARCIA

Garantire una piacevole esperienza di marcia è tra le priorità alla base della progettazione delle piattaforme SELE. I modelli elettrici SHF e SHE, grazie al motore innovativo di cui sono dotati, offrono un estremo comfort, precisione di arresto e silenziosità. Il modello SHP è opzionalmente disponibile nella versione a due velocità.



CONSUMI RIDOTTI

Le piattaforme SELE rispondono tutte alla classificazione energetica classe A – VDI* 4707. Alimentate con la normale fornitura 220 Volt Monofase, garantiscono consumi molto ridotti e, grazie agli accorgimenti studiati da Sele per i suoi prodotti, incidono così sulla convenienza a lungo termine dell'impianto.



SICUREZZA

L'estrema sicurezza è una delle caratteristiche fondamentali di tutte le piattaforme SELE, progettate utilizzando le tecnologie più avanzate, materiali resistenti e di altissima qualità e una selezione di componenti certificati e affidabili, nel pieno rispetto delle più recenti normative riguardanti la sicurezza degli ascensori.



MINIMO INGOMBRO

Grazie alle elevate soluzioni tecniche è possibile avere fossa e testata di dimensioni estremamente ridotte, rendendo facile e flessibile l'installazione delle piattaforme SELE all'interno di ogni edificio, soddisfacendo ogni esigenza di trasporto verticale domestico, anche in edifici esistenti.

* Le VDI sono linee guida emesse dall'associazione degli ingegneri tedeschi e non sono sostitutive delle norme ISO.

Cabine

GAIA



Pareti in lamiera plastificata bianco lucido, pulsantiera e cielino in lamiera plastificata grigio tempesta, pavimento in gomma a bolle grigia, cielino a 2 faretti.

GIOCONDA



Pareti in laminato effetto tessuto grigio caldo, pulsantiera e cielino in inox spazzolato, pavimento in granito rocksolid nero, cielino a 4 faretti.

EVO



Pareti e cielino in inox spazzolato, pulsantiera Link, pavimento in granito rocksolid nero, cielino stellato.



Pareti in lamiera plastificata gialla, pulsantiera e cielino in lamiera plastificata simil spazzolato, pavimento in linoleum nero, cielino a 2 faretti.



Pareti in laminato effetto bianco microline freddo, pulsantiera e cielino in inox spazzolato, pavimento in granito cristallino bianco, cielino a 4 faretti.



Pareti laterali bianco lucido, parete di fondo rosso, cielino stellato, pavimento linoleum grigio.

DESIGN

Pareti

É possibile personalizzare pareti*, fronte porta, montanti, tetto, bottoniera, antine di cabina e porte di piano. In caso di impianti panoramici i materiali delle pareti si possono applicare a richiesta anche all'esterno della cabina.

* Per Gioconda: pareti disponibili fino a 1350 mm per inox e lamiera plastificata; per pareti maggiori verrà applicata una falsa colonna

Lamiera standard

disponibili per

GAIA

GIOCONDA

EVO



Simil inox



Bianco lucido



Bianco Panna



Sabbia



Giallo



Blu acceso




Blu scuro



Grigio lucido



Rosso



Grigio Tempesta



Grigio Alluminio

Lamiera plastificata speciale

disponibili per

GAIA

GIOCONDA

EVO



Beige
effetto tessuto



Grigio caldo
effetto tessuto



Simil Spazzolato

Laminati standard

disponibili per

GIOCONDA

EVO



Laminati speciali

Alcuni laminati speciali sono disponibili con finitura liscia, *Microline [M]* o *Grainwood [G]*: effetti rigati tattili distintivi e contemporanei. Disponibili per

GIOCONDA

EVO




Acciaio inox

disponibili per

GAIA

GIOCONDA

EVO

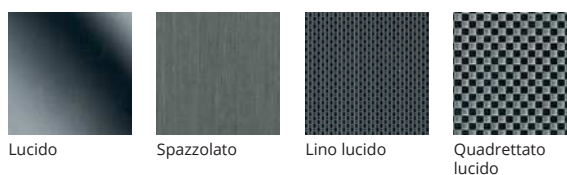

Vetro e specchio

disponibili per



DESIGN

Pavimenti

Gomma a bolle

disponibili per tutte le cabine



Nero



Grigio

Linoleum


disponibili per tutte le cabine




Sabbia



Rosso




Caffè




Verde



Blu



Grigio




Nero



Viola

Granito rocksolid


disponibili per tutte le cabine



Nero



Sabbia



Beige

Granito cristallino


disponibili per tutte le cabine



Nero



Arancione



Blu



Marrone




Petrolio



Rosso



Viola



Bianco

Spessore pavimento Predisposto

8

GAIA Max 7 mm

GIOCONDA Max 14 mm

EVO Max 20 mm

Complementi

Cielino



2 Faretti



4 Faretti



Stellato

Corrimano



Corrimano dritto tutta parete

Acciaio inox spazzolato o lucido.



Corrimano parete raggiato

Acciaio inox spazzolato raggiato, lunghezza 501 mm.



Corrimano pulsantiera dritto

Acciaio inox spazzolato o lucido, lunghezza 410 mm

GAIA



Corrimano pulsantiera raggiato

Acciaio inox spazzolato, lunghezza 400 mm

GAIA

DESIGN

Display e bottoniere

Pulsantiera di cabina verticale



Standard

GAIA con spessore

GIOCONDA con spessore

EVO a filo parete



Link

EVO fissaggio a parete

Display di piano



Plate TFT



Ala TFT

Display dot matrix



Display tft



Tema 1 / theme 1



Tema 2 / theme 2



Tema 3 / theme 3



Tema 4 / theme 4



Tema 5 / theme 5

Pulsanti



Tondo con illuminazione rossa o blu



Pulsante tondo dual light



Pulsante tondo dual light Australia



Quadrato con illuminazione rossa o blu



Ovale con illuminazione rossa o blu

Pulsantiera di piano



Plate



Plate mini dot



Ala key

Porte a battente

In ferro

- ✓ Antiruggine RAL 7032 (standard);
- ✓ RAL colore a scelta;
- ✓ Rivestimento anta in inox, solo lato esterno;
- ✓ Rivestimento anta in inox (lato interno ed esterno);
- ✓ Rivestimento in legno
(solo lato interno o entrambi i lati);
- ✓ Certificazione EN 81-58: EI 120 (Solo C1).



Porta C1
senza finestra



Porta V1 Finestra
100 x 550 mm



Porta P1
(dimensioni finestra
in funzione della luce
porta)



Porta P2
(dimensioni finestra
in funzione della
luce porta)

In alluminio anodizzato vetrata



Porta opzionale
Cristallo
- Trasparente standard
- Colorato (fumé, grigio, bronzo)
Stipite e telaio anta:
- Verniciati RAL colore a scelta
- Alluminio anodizzato argento standard



Porta opzionale
Cristallo:
- Trasparente
- Colorato stop sol bronzo
- Cristallo acidato (satinato)
Stipite:
- Verniciato RAL colore a scelta
- Rivestito in inox spazzolato
- Rivestito in inox lucido

DESIGN

Porte a soffietto

Porte di cabina a soffietto manuali o automatiche (accoppiabili alle porte a battente al piano)

Luce porta: 500 ÷ 1100 (mm)
Altezza porta: 1900 ÷ 2100 (mm)



PORTA C1
Senza finestra



PORTA V1
Finestra 100 x
585 mm



PORTA P1
(dimensioni finestra
in funzione della
luce porta)



PORTA P1 Max
(disponibile
solo in versione
automatica)

Maniglie



Alluminio anodizzato argento
L (mm)=160 (Standard)



In tecnopolimero



Acciaio aisi 304
Ø=15 L=330 (mm)
(Standard porte in alluminio)
L=550 (mm) (Optional)



Maniglia incassata in plastica



Maniglia incassata in acciaio
inox aisi 304



Pomolo esterno in alluminio
cromo/satinato o in ottone

Porte automatiche telescopiche



2 ante

ad apertura laterale

Luce porta (mm): 600 - 650 -
700 - 750 - 800 - 850 - 900

3 ante

ad apertura laterale

Luce porta (mm): 600 - 650
- 700 - 750 - 800 - 850 - 900 -
950 - 1000 - 1050

Finiture

- Vernice anticorrosiva RAL 7032 (standard),
- Verniciate RAL colore a scelta (Solo con castelletti Sele)
- Lamiera plastificata e inox (vedi finiture di cabina)



Anta vetrata



Anta in vetro

Anta vetrata

Testata da 2500 mm

Dimensioni a richiesta

Vetro trasparente (standard) o colorato (a richiesta)

Finiture portali e telai:

- Vernice antiruggine RAL 7032 (standard) o RAL a scelta
- Inox

Anta in vetro

Testata 2900 mm

Dimensioni a richiesta

Vetro trasparente (standard) o colorato (a richiesta)

Finiture portali e guida inferiore:

- Vernice antiruggine RAL 7032 (standard) o RAL a scelta
- Inox

Accessori

MANOVRA

Manovra Universale (con Porte in Cabina)

Effettua la fermata della cabina al piano selezionato senza che l'utente debba tener premuto il pulsante.

SICUREZZA

Luce di Emergenza (Standard)

Determina l'accensione di una luce di emergenza in cabina nel caso di mancanza di corrente elettrica.

Barriera di Fotocellule (Opzionale)

Una barriera di fotocellule posta sulla porta di cabina rileva eventuali oggetti o persone che si frappongono, attivando immediatamente meccanismi di blocco.

Dispositivo di Ritorno al Piano (Opzionale)

Consente l'arrivo automatico della cabina al piano nel caso di mancanza di corrente.

Combinatore Telefonico Per Linea Fissa O Gsm (Opzionali)

Permette, in caso di intrappolamento, un collegamento telefonico permanente al numero di emergenza.

RISPARMIO ENERGETICO

Illuminazione di Cabina Temporizzata (Standard)

Determina lo spegnimento temporizzato della luce in cabina per consentire un risparmio energetico; riaccensione automatica in caso di chiamata.

Cielino Con Illuminazione a Led

Determina un miglioramento delle performance in termini di durata, efficienza e riduzione dei consumi.





Dimensioni vano e cabina

Le misure sono espresse in millimetri e riportano le dimensioni maggiormente richieste, ma si possono realizzare anche misure personalizzate.

Le porte di piano possono essere incassate sul pianerottolo fino a:

- ✔ 60 mm per le porte automatiche a 3 ante;
- ✔ 90 mm per le porte automatiche a 2 ante;

Altre versioni disponibili:


- ✔ Versione “senza porte” in cabina e porte ad un battente al piano: manovra universale dai piani / ad uomo presente in cabina
- ✔ Versione “porte a soffietto” in cabina e porte ad un battente al piano:
 - a) soffietto manuali manovra universale dai piani
 - a uomo presente in cabina con porte aperte
 - universale in cabina con porte chiuse
 - b) soffietto automatiche
 - manovra universale
- ✔ Versione “porte automatiche due ante”: manovra universale
- ✔ Versione “porte automatiche tre ante”: manovra universale

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

Principali caratteristiche SHF


Piattaforma elettrica gear silent

Normativa	Direttiva macchine europea 2006/42/CE
Portata fino a (kg)	500
Corsa max (m)	22
Numero max fermate	8
Velocità m/s	0,15
Accessi	1, 2, 3
Porte di piano	Automatiche telescopiche o a battente
Porte di cabina	Automatiche telescopiche, a soffietto manuali, a soffietto automatiche, senza porte
Luce porte (mm)	500 - 1200
Manovra	Universale dal piano, universale o uomo presente in cabina
Alimentazione	220 Volt monofase / 50Hz
Trazione	Gear <i>Silent</i> in tiro 1:1
Azionamento	VVVF
Quadro di manovra	Integrato nel vano + consolle sul portale
Distanza ancoraggio guide std (mm)	1500
Arcata	A mensola
Altezza cabina	2080 (<i>Gaia</i>) , 2080 (<i>Evo</i>) , 2040 (<i>Gioconda</i>)
Fossa	150 (min 130)
Testata Std / Min	2750/2500 (con cabine ≥ 800 x 1200)

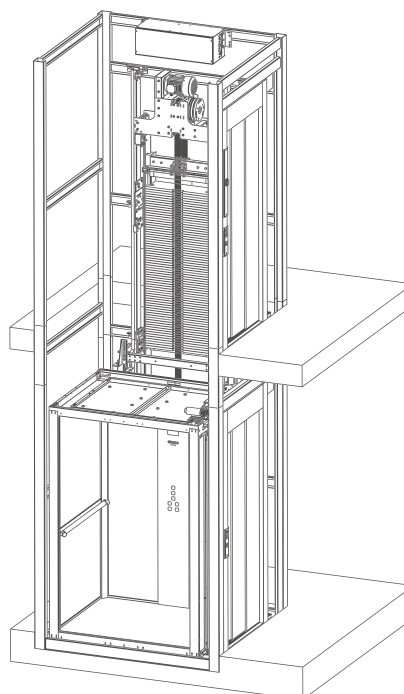


SHF Senza porte in cabina

1 accesso arcata posteriore




	portata (kg)				
	200	270	270	325	500
LC	830	830	900	900	1400
PC	540	1200	1200	1400	1400
LP	750	750	800	800	900
LV	1000	1000	1050	1050	1550
PV	950	1610	1610	1810	1810

1 accesso arcata laterale




	portata (kg)			
	200	250	385	500
LC	550	800	1100	1400
PC	910	1200	1400	1400
LP	500	750	900	900
LV	930	1180	1480	1780
PV	1100	1390	1590	1590

2 accessi opposti




	portata (kg)			
	200	250	385	500
LC	550	800	1100	1400
PC	910	1200	1400	1400
LP	500	750	900	900
LV	930	1180	1480	1780
PV	1130	1420	1620	1620

2 accessi adiacenti



	portata (kg)			
	200	360	385	500
LC	580	1200	1100	1400
PC	910	1200	1400	1400
LP	500	800	900	900
LV	990	1610	1510	1810
PV	1100	1390	1590	1590

3 accessi



	portata (kg)			
	200	360	385	500
LC	580	1200	1100	1400
PC	910	1200	1400	1400
LP	500	800	900	900
LV	990	1610	1510	1810
PV	1130	1420	1620	1620


misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE


SHF Porte a soffietto

1 accesso arcata posteriore




	portata (kg)				
	200	270	270	325	500
LC	830	830	900	900	1400
PC	540	1200	1200	1400	1400
LP	750	750	800	800	900
LV	1000	1000	1050	1050	1550
PV	1000	1660	1660	1860	1860

1 accesso arcata laterale




	portata (kg)			
	200	270	385	500
LC	580	830	1100	1400
PC	850	1200	1400	1400
LP	500	750	900	900
LV	960	1210	1480	1780
PV	1100	1450	1650	1650

2 accessi opposti




	portata (kg)			
	200	270	385	500
LC	580	830	1100	1400
PC	850	1200	1400	1400
LP	500	750	900	900
LV	960	1210	1480	1780
PV	1170	1540	1740	1740

2 accessi adiacenti



	portata (kg)			
	200	360	385	500
LC	620	1200	1100	1400
PC	850	1200	1400	1400
LP	500	800	900	900
LV	1080	1660	1560	1860
PV	1100	1450	1650	1650

3 accessi




	portata (kg)			
	200	360	385	500
LC	620	1200	1100	1400
PC	850	1200	1400	1400
LP	500	800	900	900
LV	1080	1660	1560	1860
PV	1170	1540	1610	1810

misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano


SHF Porte automatiche 2 ante

1 accesso arcata posteriore




	portata (kg)				
	200	270	385	325	500
LC	1050	900	1200	900	1400
PC	540	1200	1200	1400	1400
LP	700	750	800	750	900
LV	1250	1300	1400	1300	1550
PV	1100	1760	1760	1960	1960

1 accesso arcata laterale




	portata (kg)			
	225	270	385	500
LC	870	900	1100	1400
PC	920	1200	1400	1400
LP	700	750	900	900
LV	1250	1300	1550	1780
PV	1250	1550	1750	1750

2 accessi opposti




	portata (kg)			
	225	270	385	500
LC	870	900	1100	1400
PC	930	1200	1400	1400
LP	700	750	900	900
LV	1250	1300	1550	1780
PV	1450	1720	1920	1920

2 accessi adiacenti

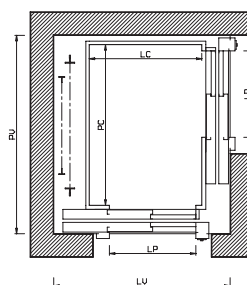

	portata (kg)			
	300	360	385	500
LC	870	1200	1100	1400
PC	1000	1200	1400	1400
LP	700	800	900	900
LV	1430	1760	1750	1960
PV	1350	1550	1750	1750

3 accessi



	portata (kg)			
	300	360	385	500
LC	870	1200	1100	1400
PC	1000	1200	1400	1400
LP	700	800	900	900
LV	1430	1760	1750	1960
PV	1520	1720	1620	1620


misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE


SHF Porte automatiche 3 ante

1 accesso arcata posteriore




	portata (kg)				
	200	270	330	325	500
LC	840	900	1100	900	1400
PC	540	1200	1200	1400	1400
LP	600	750	800	750	900
LV	1000	1200	1280	1200	1550
PV	1040	1700	1700	1900	1900

1 accesso arcata laterale




	portata (kg)			
	225	270	385	500
LC	650	800	1100	1400
PC	930	1200	1400	1400
LP	600	750	900	900
LV	1030	1200	1480	1780
PV	1200	1480	1680	1680

2 accessi opposti




	portata (kg)			
	225	270	385	500
LC	650	800	1100	1400
PC	950	1200	1400	1400
LP	600	750	900	900
LV	1030	1200	1480	1780
PV	1350	1600	1800	1800

2 accessi adiacenti

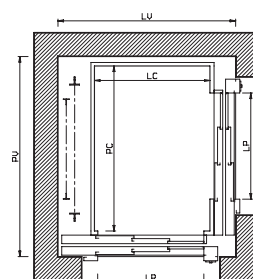

	portata (kg)			
	200	360	385	500
LC	660	1200	1100	1400
PC	820	1200	1400	1400
LP	600	800	900	900
LV	1160	1700	1600	1900
PV	1200	1480	1680	1680

3 accessi



	portata (kg)			
	200	360	385	500
LC	660	1200	1100	1400
PC	820	1200	1400	1400
LP	600	800	900	900
LV	1160	1700	1600	1900
PV	1350	1600	1800	1800

misure espresse in mm


LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano

Principali caratteristiche SHP

Piattaforma oleodinamica

Normativa	Direttiva macchine europea 2006/42/CE
Portata fino a (kg)	400 (500*)
Corsa max (m)	13,4 (16,9*)
Numero max fermate	8
Velocità m/s	0,15
Accessi	1, 2, 3
Porte di piano	Automatiche telescopiche o a battente
Porte di cabina	Automatiche telescopiche, a soffietto manuali, a soffietto automatiche, senza porte
Luce porte (mm)	500 - 1200
Manovra	Universale dal piano, universale o uomo presente in cabina
Alimentazione	220 Volt monofase / 50 Hz
Trazione	Pistone in taglia laterale
Azionamento	1 o 2 velocità
Quadro di manovra	In armadio
Distanza ancoraggio guide std (mm)	1500
Arcata	A mensola
Altezza cabina	2080 (Gaia), 2080 (Evo), 2040 (Gioconda)
Fossa	150 (min 130)
Testata Std / Min	2300 senza porte di cabina (o con porte manuali), 2400 con porte automatiche


* con limitazioni

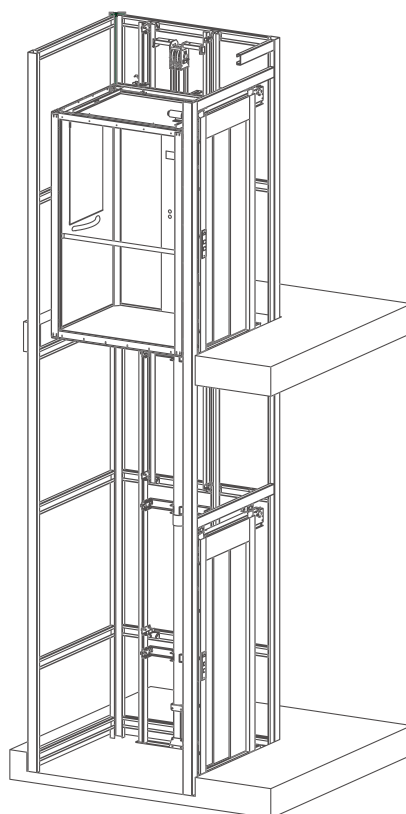


CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

SHP Senza porte in cabina


1 accesso arcata posteriore

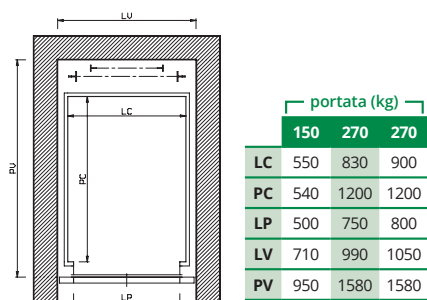


1 accesso arcata laterale

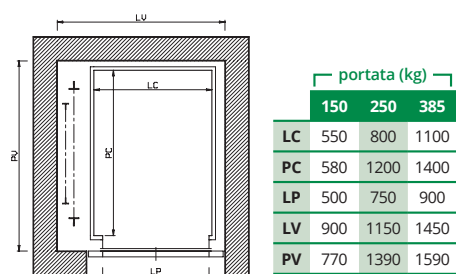


2 accessi opposti

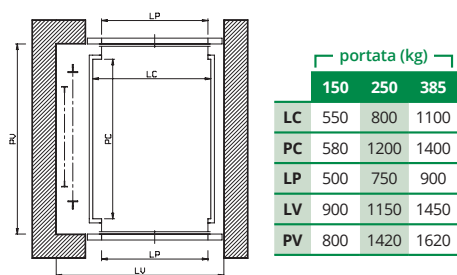

2 accessi adiacenti

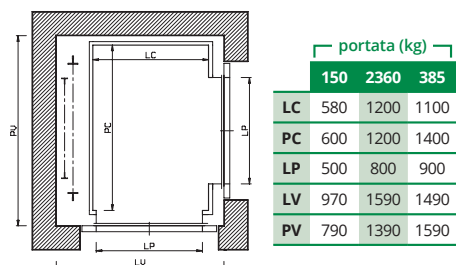

3 accessi

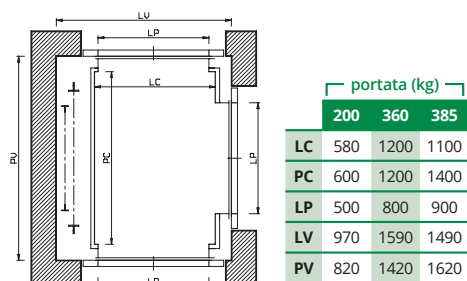


misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano


SHP Porte a soffietto

1 accesso arcata posteriore




portata (kg)			
	150	270	270
LC	580	830	900
PC	540	1200	1200
LP	500	750	800
LV	740	990	1050
PV	980	1640	1640

1 accesso arcata laterale




portata (kg)			
	150	270	385
LC	580	830	1100
PC	580	1200	1400
LP	500	750	900
LV	930	1180	1450
PV	830	1450	1650

2 accessi opposti




portata (kg)			
	150	270	385
LC	580	830	1100
PC	580	1200	1400
LP	500	750	900
LV	930	1180	1450
PV	920	1540	1740

2 accessi adiacenti



portata (kg)			
	150	360	385
LC	620	1200	1100
PC	620	1200	1400
LP	500	800	900
LV	1060	1640	1540
PV	870	1450	1650

3 accessi

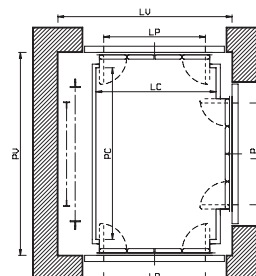

portata (kg)			
	150	2360	385
LC	620	1200	1100
PC	620	1200	1400
LP	500	800	900
LV	1060	1640	1540
PV	960	1540	1740


misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano


CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

SHP Porte automatiche 2 ante


1 accesso arcata posteriore

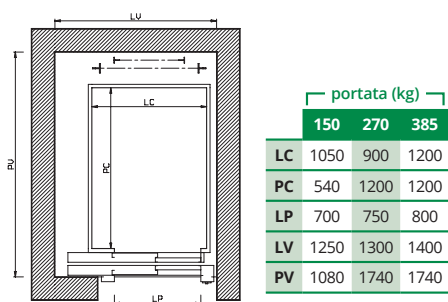


1 accesso arcata laterale

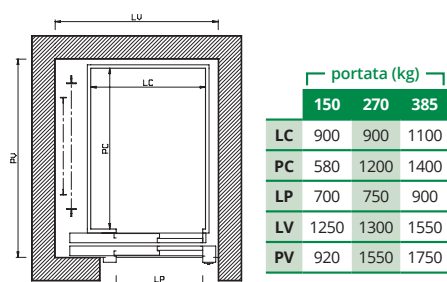


2 accessi opposti

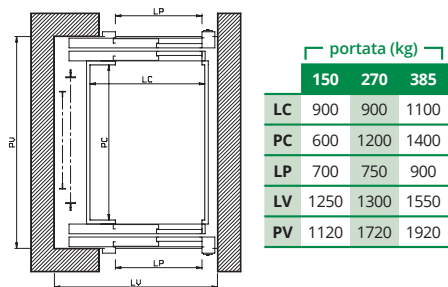

2 accessi adiacenti

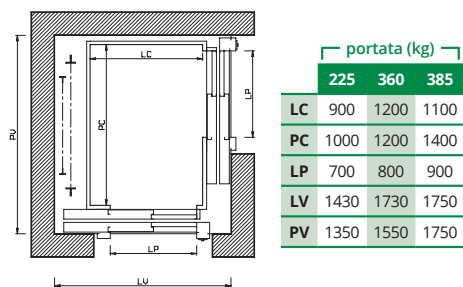

3 accessi

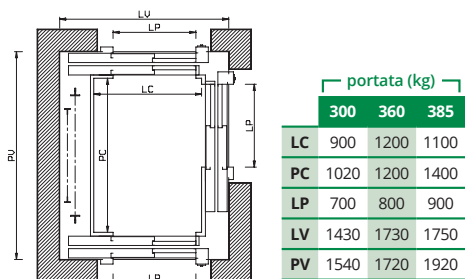


misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano


SHP Porte automatiche 3 ante

1 accesso arcata posteriore




	portata (kg)		
	150	270	330
LC	840	900	1100
PC	540	1200	1200
LP	600	750	800
LV	1000	1200	1280
PV	1010	1670	1670

1 accesso arcata laterale




	portata (kg)		
	150	270	385
LC	650	850	1100
PC	580	1200	1400
LP	600	750	900
LV	1000	1200	1450
PV	850	1480	1680

2 accessi opposti




	portata (kg)		
	150	270	385
LC	650	850	1100
PC	600	1200	1400
LP	600	750	900
LV	1000	1200	1450
PV	1000	1600	1800

2 accessi adiacenti



	portata (kg)		
	150	360	385
LC	660	1200	1100
PC	820	1200	1400
LP	600	800	900
LV	1130	1670	1570
PV	1100	1480	1680

3 accessi



	portata (kg)		
	200	360	385
LC	660	1200	1100
PC	1070	1200	1400
LP	600	800	900
LV	1130	1670	1570
PV	1470	1600	1800

misure espresse in mm


LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

Principali caratteristiche **SHE**


Piattaforma elettrica gearless

Normativa	Direttiva macchine europea 2006/42/CE
Portata fino a (kg)	400
Corsa max (m)	22
Numero max fermate	8
Velocità m/s	0,15
Accessi	1, 2, 3
Porte di piano	Automatiche telescopiche o a battente
Porte di cabina	Automatiche telescopiche, a soffietto manuali, a soffietto automatiche, senza porte
Luce porte (mm)	500 - 1200
Manovra	Universale dal piano, universale o uomo presente in cabina
Alimentazione	220 Volt monofase / 50 Hz
Trazione	<i>Gearless</i> in tiro 2:1
Azionamento	VVVF
Quadro di manovra	Integrato nel vano + consolle sul portale
Distanza ancoraggio guide std (mm)	1500
Arcata	A mensola
Altezza cabina	2080 (<i>Gaia</i>) , 2080 (<i>Evo</i>) , 2040 (<i>Gioconda</i>)
Fossa	150 (min 130)
Testata Std / Min	2750/2500 (con cabine $\geq 800 \times 1200$)

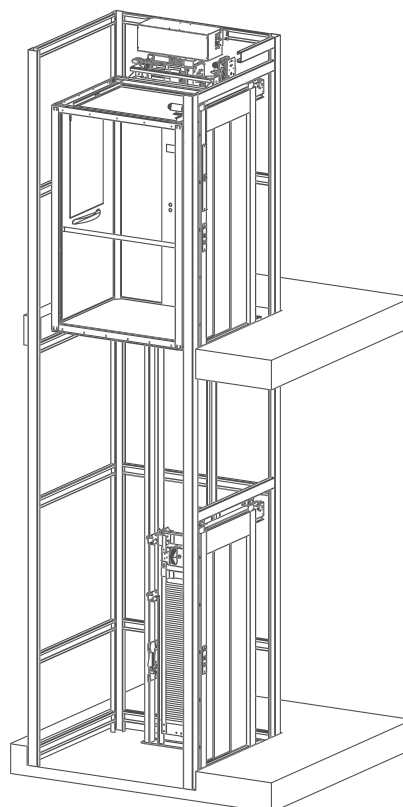


SHE Senza porte in cabina

1 accesso arcata posteriore




	portata (kg)		
	200	270	270
LC	830	830	900
PC	540	1200	1200
LP	750	750	800
LV	1000	1000	1050
PV	950	1610	1610

1 accesso arcata laterale




	portata (kg)		
	200	250	385
LC	550	800	1100
PC	910	1200	1400
LP	500	750	900
LV	930	1180	1480
PV	1100	1390	1590

2 accessi opposti




	portata (kg)		
	200	250	385
LC	550	800	1100
PC	910	1200	1400
LP	500	750	900
LV	930	1180	1480
PV	1130	1420	1620

2 accessi adiacenti



	portata (kg)		
	200	360	385
LC	580	1200	1100
PC	910	1200	1400
LP	500	800	900
LV	990	1610	1510
PV	1100	1390	1590

3 accessi



	portata (kg)		
	200	360	385
LC	580	1200	1100
PC	930	1200	1400
LP	500	800	900
LV	990	1610	1510
PV	1150	1420	1620


misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano


CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

SHE Porte a soffietto


1 accesso arcata posteriore

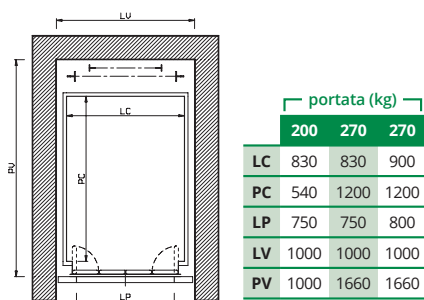


1 accesso arcata laterale

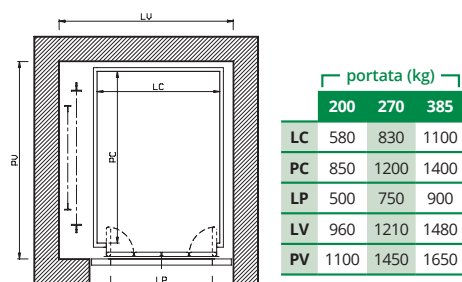


2 accessi opposti

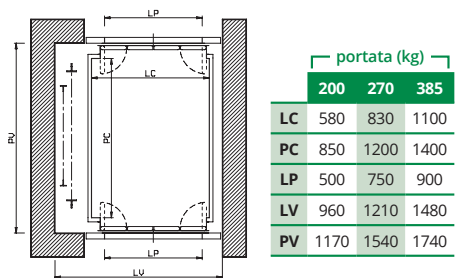

2 accessi adiacenti

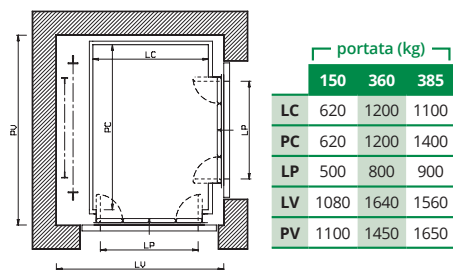

3 accessi

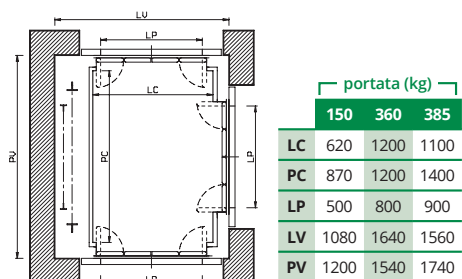


misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano


SHE Porte automatiche 2 ante

1 accesso arcata posteriore




portata (kg)			
	200	270	385
LC	1050	900	1200
PC	540	1200	1200
LP	700	750	800
LV	1250	1300	1400
PV	1100	1760	1760

1 accesso arcata laterale




portata (kg)			
	225	270	385
LC	870	900	1100
PC	920	1200	1400
LP	700	750	900
LV	1250	1300	1550
PV	1250	1550	1750

2 accessi opposti

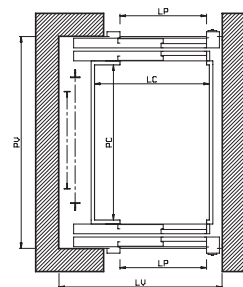


portata (kg)			
	225	270	385
LC	870	900	1100
PC	930	1200	1400
LP	700	750	900
LV	1250	1300	1550
PV	1450	1720	1920

2 accessi adiacenti



portata (kg)			
	300	360	385
LC	870	1200	1100
PC	1000	1200	1400
LP	700	800	900
LV	1430	1760	1750
PV	1350	1550	1750

3 accessi

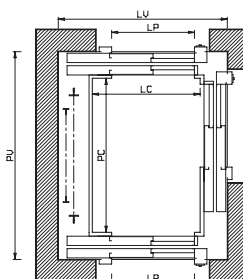

portata (kg)			
	300	360	385
LC	870	1200	1100
PC	1020	1200	1400
LP	700	800	900
LV	1430	1760	1750
PV	1540	1720	1920


misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE


SHE Porte automatiche 3 ante

1 accesso arcata posteriore




portata (kg)			
	200	270	330
LC	840	900	1100
PC	540	1200	1200
LP	600	750	800
LV	1000	1200	1280
PV	1040	1700	1700

1 accesso arcata laterale




portata (kg)			
	225	270	385
LC	650	800	1100
PC	930	1200	1400
LP	600	750	900
LV	1030	1200	1480
PV	1200	1480	1680

2 accessi opposti




portata (kg)			
	225	270	385
LC	650	800	1100
PC	950	1200	1400
LP	600	750	900
LV	1030	1200	1450
PV	1350	1600	1800

2 accessi adiacenti

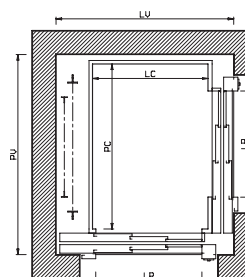

portata (kg)			
	200	360	385
LC	660	1200	1100
PC	930	1200	1400
LP	600	800	900
LV	1160	1700	1600
PV	1200	1480	1680

3 accessi



portata (kg)			
	200	360	385
LC	660	1200	1100
PC	1070	1200	1400
LP	600	800	900
LV	1160	1700	1600
PV	1470	1600	1800

misure espresse in mm

LC larghezza supporto del carico
PC profondità supporto del carico
LP luce porta
LV larghezza vano
PV profondità vano





Mariani Amleto di Alberto e Massimiliano Mariani snc

Via Messina 42 20831 SEREGNO MB

Tel 0362/238588 Fax 0362/234177

www.marianiascensori.com info@marianiascensori.com

